


紧凑型蠕动泵

产品型号：ST-HandyPump

流量范围：0.0033-365.69mL/min

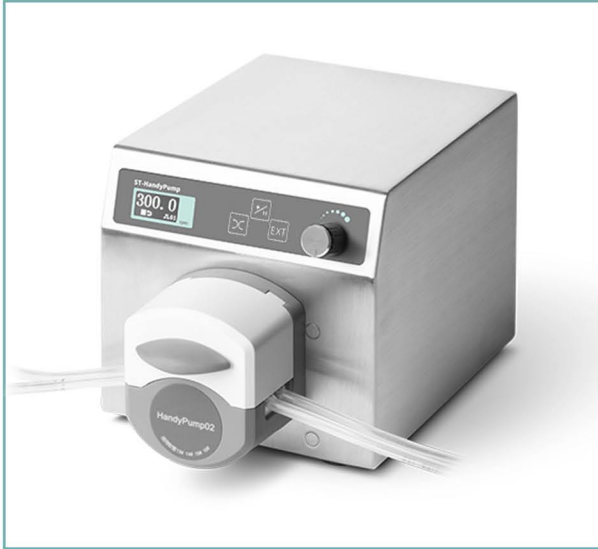

产品简介


ST-HandyPump具有掉电记忆功能，性价比高。外控功能接口丰富，外控隔离信号为5-24V通用。结构紧凑，可以叠加放置使用。

产品特点

1. 产品采用304不锈钢拉丝，防腐蚀。支持叠加放置使用。
2. 闭环步进电机驱动，结构紧凑、低噪音、低振动。
3. OLED屏显示工作转速及工作状态，数码旋钮调速，操作简单。
4. 支持RS232、RS485通信，方便通信指令控制。
5. 外控功能丰富，多种外控方式任选，
6. 宽电压设计，通用性高。



■ 屏幕显示

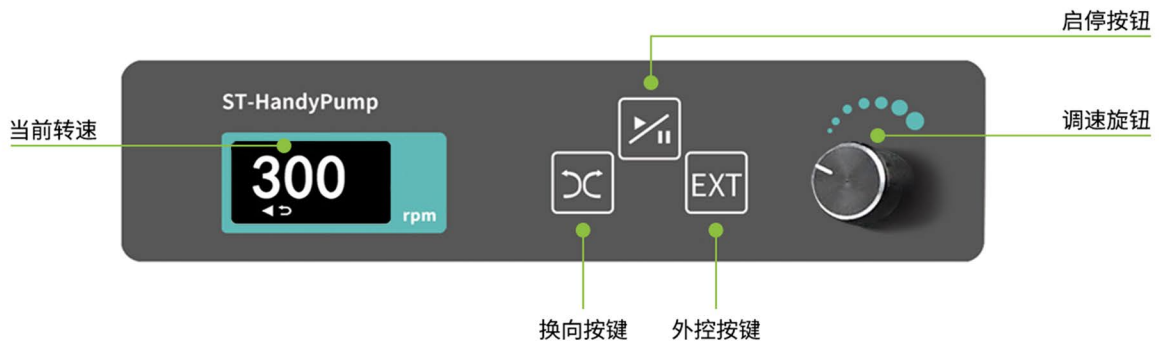

■ 适用泵头



HandyPump01



HandyPump02



HandyPump01-PPS



HandyPump02-PPS



■ 技术参数

型号	泵头	转速(rpm)	适用软管	流量范围(mL/min)
ST-HandyPump	HandyPump01	0.1~300	13#, 14#, 16#, 19#, 25#	0.0033-365.69
	HandyPump02	0.1~300	13#, 14#, 16#, 19#	0.0033-190.76

流量范围	0.0033~365.69mL/min
转速范围	0.1~300rpm
速度分辨率	0.1rpm
操控方式	数码旋钮/按键
电机类型	57闭环步进电机
显示方式	0.96吋OLED显示
消耗功率	≤75W
驱动器重量	2.92Kg
按键寿命	30万次
适用电源	AC100V-240V, 50Hz/60Hz
外控方式	启停换向控制：无源开关量信号 速度控制:0-5V、0-10V、4-20mA任选
通信方式	RS485、RS232
环境温度	0-40°C
相对湿度	<80%
输出接口	输出电机运行状态
防护等级	IP31
外形尺寸	217.1*132.5*128.5mm (L*W*H)

■ 尺寸图 (Unit:mm)

